

**AL-KO**

QUALITY FOR LIFE

# ZERKLEINERN – AUSTRAGEN – BRIKETTIEREN

## AL-KO ENTSORGUNGSMÖGLICHKEITEN



IHR GEWINN  
AM ARBEITS-  
PLATZ.



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY

# ZERKLEINERN, AUSTRAGEN, BRIKETTIEREN

## DIE KOMFORTABLE ART DER ENTSORGUNG

AL-KO bietet Ihnen das gesamte Spektrum an Entsorgungslösungen als Ergänzung für Ihre AL-KO Absauganlage: Zellenradschleusen und Rundaustragungen, Zerkleinerer und leistungsfähige Brikettierpressen, die nicht nur das Volumen an Produktionsreststoffen verringern. Dank des hohen Brennerts und der Rückbesinnung auf Heizen mit nicht-fossilen Brennstoffen können Sie mit der Brikettierpresse zur Refinanzierung Ihrer Anlage beitragen.

### Ihre Vorteile:

- | Niedriger Energieverbrauch
- | Platzsparende Bauweise
- | Hochwertige Verarbeitung
- | Lange Betriebsdauer
- | Wartungsarm
- | Einfache Bedienung
- | Top Preis-Leistungs-Verhältnis



## BRIKETTIERPRESSEN

Technische Daten	APC 30/50	APC 50/70	APV 60	APV 80	APV 100	APV 120
Brikettdurchmesser	50 mm	70 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Leistung	30 – 50 kg/h	50 – 70 kg/h	60 – 90 kg/h	80 – 100 kg/h	100 – 150 kg/h	120 – 180 kg/h
Motorleistung	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW
Gewicht	650 kg	750 kg	820 kg	870 kg	1.000 kg	1.050 kg

## RUNDAUSTRAGUNGEN

Die kompakt gebaute Rundaustragung ist eine hervorragende Alternative zum Schüttschacht. Austragung über anflanschbare Zellenradschleuse von 960 bzw. 440 mm. Möglichkeit zum Puffern von Materialien.




## ZELLENRADSCHLEUSEN

Die AL-KO Zellenradschleuse trägt drucklos Ihre Schüttgüter wie Staub, Span oder Granulat aus Filteranlagen in Silos, Container oder Big Packs aus.

Geprüft nach ATEX-Produktlinie 94/9/EG. Einsetzbar für Güter mit Temperaturen bis zu 50° C.




Technische Daten	ZRS 440	ZRS 960
Einwurf	250 x 440 mm	250 x 960 mm
Auswurf	208 x 440 mm	208 x 960 mm
Bauhöhe	330 mm	330 mm
Gewicht komplett	70 kg	100 kg
Max. Förderleistung bei 4 U/min. Zellenrad-Drehzahl	7.250 L/h	15.816 L/h
Max. Förderleistung bei 12 U/min. Zellenrad-Drehzahl	21.750 L/h	47.450 L/h
Temperaturbereich	bis 130° C	bis 130° C

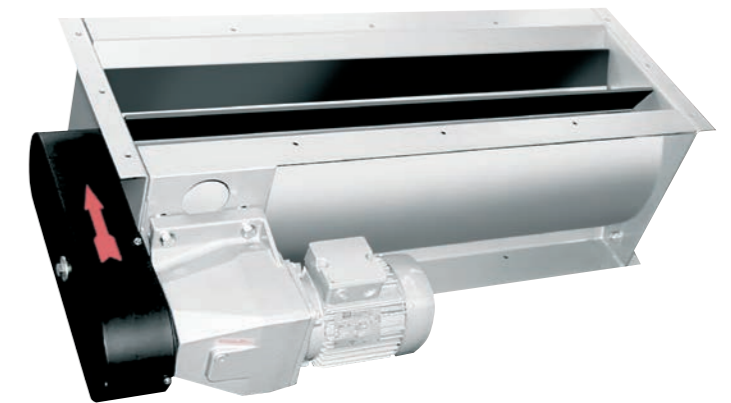

## ZERKLEINERER


Technische Daten	
Zufuhröffnung	630 x 800 mm
Trichtereinhalt	0,6 m³
Rotordurchmesser	252 mm
Rotordrehzahl	70 – 90 U/min
Kraftbedarf	15 – 18,5 kW
Schneidwerkzeuge	14
Siebgrößen	8 – 40 mm
Absaugstutzendurchmesser	160 mm
Gewicht	1300 kg
Gesamtlänge	1737 mm
Gesamtbreite	1167 mm
Gesamthöhe	1650 mm



## **DIE AL-KO UNTERNEHMENSGRUPPE – IHR STARKER PARTNER!**

Allein in Europa entscheiden sich jährlich zwei Millionen Kunden für die Qualitätsprodukte von AL-KO. Mit 4.200 Mitarbeitern an 50 Standorten in Europa, den USA, Afrika, Asien und Australien begeistern und überzeugen unsere Produkte nicht nur in Europa, sondern mittlerweile auf der ganzen Welt. Ein Beweis, dass auch heute Produkte aus Europa Zukunft haben – wenn sie konsequent auf Innovation und überlegene Qualität ausgerichtet sind.

Setzen Sie mit uns auf die Zukunft und profitieren Sie als unser Kunde und Partner von der Leistungskraft, der Qualität und der Sicherheit der Marke AL-KO und ihrer Unternehmensbereiche: AL-KO Fahrzeugtechnik, AL-KO Garten + Hobby, AL-KO Lufttechnik.

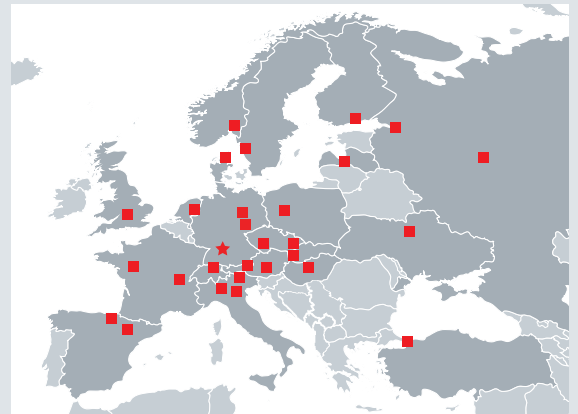

**AL-KO THERM GMBH**  
**Bereich Absaugtechnik**  
Hauptstraße 248 – 250  
89343 Jettingen-Scheppach  
Germany  
Fon +49 8225 39-2412  
Fax +49 8225 39-2435  
absaug.technik@al-ko.de  
**www.al-ko.com**

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner: